


## AVC 4 канален цифров видеорекодер

### Търсене на запис:

В това меню можете да преглеждате всички записи на видеорекодера по различни критерий – по дата, час, събитие, аларма, движение, или да отворите пълния лист със събития и да разглеждате един по един.

Натиснете бутон “SEARCH” на предния панел на рекордера. На екрана ще ви се появи следния прозорец:

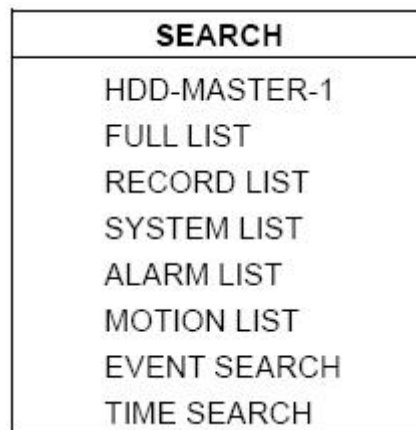

Ще разгледаме всички подменюта в прозореца:

1. **HDD-MASTER-1**

Натиснете бутон “ENTER” за да изберете съответния твърд диск /ако са 2 или повече/.

2. **FULL LIST**

Показва пълен списък с час на всеки записан файл. Буквите, които показва, са както следва:

**R: RECORD / S: SYSTEM / A: ALARM / MS: MOTION / T: TIMER**

3. **RECORD LIST**

Лист по време на ръчно-записаните файлове.

4. **SYSTEM LIST**

Лист по време на системно-записаните файлове.

Под режим ръчен запис, системата на рекордера ще записва по един файл на всеки час.

5. **ALARM LIST**

Лист по време на записани файлове от настъпило алармено събитие.

6. **MOTION LIST**

Лист по време на записани файлове от засичане на движение.

7. **EVENT SEARCH**

Маркирайте подменюто “**EVENT SEARCH**” и натиснете бутон “**ENTER**” за търсене или директно възпроизвеждане на записаните файлове по специфичен период от време /година / месец / ден / час / минута /, номер на камера, твърд диск, и топ на събитието /запис при движение, запис при аларма/.

8. **TIME SEARCH**

Маркирайте подменюто “**TIME SEARCH**” и натиснете бутон “**ENTER**” за търсене на записаните файлове по специфичен период от време / година / месец / ден / час / минута /.